

ligne

MESSAGÈRE

NOUVEAU

Le Minimum pour un Maximum !

Répondant à la nouvelle norme NF D 27-407, la boîte aux lettres MESSAGÈRE se caractérise par un minimum de place (concernant le bloc) pour un maximum d'espace (concernant chaque case du bloc) : grâce à sa profondeur réduite, elle est particulièrement adaptée aux emplacements avec très peu d'espace tout en offrant une capacité maximale dans chaque alvéole. Le mélange de matériaux nobles (Bois & Aluminium) et sa qualité de finition lui donnent pleinement une élégance personnalisée.



Photos non contractuelles

OSSATURE ET SÉPARATION INTÉRIEURE

Mélaminé ou stratifié :

- épaisseur 19mm ;
- séparations intérieures en médium de 19mm (vertical) et 10mm (horizontal)
- Stratifié: intérieur peint en blanc

VANTAIL

Tube en aluminium anodisé.

Renforts dans les angles.


Articulation sur axe inox Ø 8 mm.

Fermeture sécurité par serrure La Poste.

Ouverture à droite ou à gauche.

ENCOMBREMENT DES PORTES COLLECTIVES

Largeur
1 boîte = 524 mm 2 boîtes = 821 mm 3 boîtes = 1120 mm

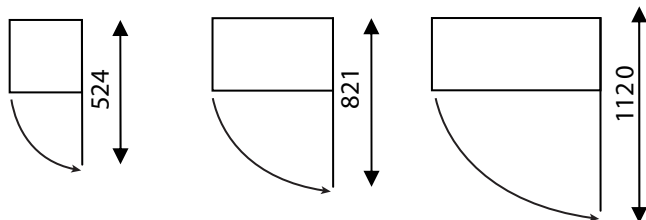

OPTIONS

Tableau indicateur et/ou d'affichage incorporé avec porte (1 à 3 cases en hauteur).

Porte interphone (1 à 3 cases en hauteur).

Boîte commerciale et/ou à imprimés.

Fond / arrière du bloc en stratifié.

Cornière pour encastrement.

ACCESSOIRES COORDONNÉS

Corbeille et boîte à imprimés.

Tableau d'affichage et indicateur

Piètement en bois.

PORTILLON

Médium stratifié suivant nuancier

(modèle présenté : Provence bleu)

Articulation par profilé aluminium et axe laiton.

Serrure de sécurité, 2 clés numérotées. Pour la version 100% stratifié: chants vernis/teinté au nuancier.

	2 cases	3 cases	4 cases V	4 cases H	6 cases V
Profondeur réduite à 175 mm					
Messagère (mm)	Lg 415 x h 782	Lg 415 x h 1137	Lg 415 x h 1492	Lg 718 x h 782	Lg 718 x h 1137
ATTENTION : Les côtes sont données à titre indicatif. Elles peuvent varier de quelques millimètres. En cas d'encastrement, nous consulter					
Messagère (mm)	Lg 1022 x h 782	Lg 718 x h 1492	Lg 1022 x h 1137	Lg 1022 x h 1492	