

nouvelles lignes

EDEN et SECURIT


NOUVEAU









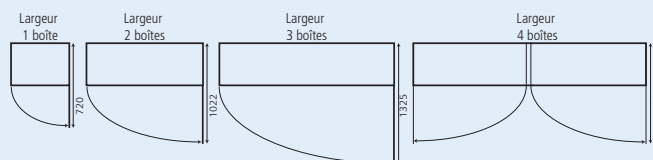






Photos non contractuelles

Le rapport qualité/prix exceptionnel de l'EDEN évolue grâce à la forte expérience de MERCURE ; l'ajout de renforts et de multiples systèmes de sécurité forgent la nouvelle ligne SECURIT garantissant un anti-vandalisme absolu.

ENCOMBREMENT DES PORTES COLLECTIVES



Profondeur : Simple face IN : 380 mm Simple face EX : 430 mm	2 cases  Lg 522 x h 683	3 cases  Lg 522 x h 966	4 cases V  Lg 522 x h 1258	4 cases H  Lg 833 x h 683	5 cases  Lg 522 x h 1550	6 cases V  Lg 833 x h 966	6 cases H  Lg 1138 x h 683
	ATTENTION : Les côtes sont données à titre indicatif. Elles peuvent varier de quelques millimètres. En cas d'encastrement, nous consulter	8 cases  Lg 833 x h 1258	9 cases  Lg 1138 x h 966	10 cases  Lg 833 x h 1550	12 cases  Lg 1138 x h 1258	15 cases  Lg 1138 x h 1550	16 cases  Lg 1548 x h 1258

TYPLOGIE

Installation : en applique, sur piètement ou encastrée. Modèle simple face.

OSSATURE ET SÉPARATION INTÉRIEURE

En tôle d'acier galvanisé qualité automobile, 10/10^e mm pour l'extérieur, 8/10^e mm pour l'intérieur et le dos. Dessus-dessous-côtés peints (faces visibles), fond vertical (dos) non peint ; l'ensemble riveté.

VANTAIL

Profil plié en tôle d'acier électro-zingué (EZ) 20/10^e mm en U ; traverses intermédiaires horizontales en tôle d'acier EZ 12/10^e en Ω. Articulation sur axes en inox Ø 8mm (démontage aisé). Pivotement sur palier.

MODELE EXTERIEUR

Toit horizontal. Volet d'étanchéité en aluminium anodisé sur entrée de courrier. Caillebotis à l'intérieur de chaque case. Articulation des portillons sur axe en inox Ø 6 mm.

ACCESSOIRES PÉRIPHÉRIQUES

Corbeille, tableau d'affichage et/ou indicateur, boîtes à imprimés, piètement simple ou double.

VANTAIL SECURIT

Renfort en tôle d'acier EZ 15/10^e en U sur les 4 éléments-cadres extérieurs de l'ossature ; au moins 1 point de fermeture à la caisse par hauteur de case (maximum 3 pour le modèle EDEN).

PORTILLONS EDEN

En tôle d'acier galvanisé (qualité automobile) 12/10^e mm ; rabat antivol sur entrée de courrier ; porte-nom clipsé ; fermeture par serrure à 2 clés numérotées et came renforcée.

PORTILLONS SECURIT

En tôle d'acier galvanisé (qualité automobile) 15/10^e mm ; rabat antivol sur entrée de courrier avec volet équipé d'un joint anti-bruit ; porte-nom anti-vandalisme ; verrouillage haute sécurité par serrure renforcée à 2 clés avec pêne multi-points (au nombre de 4) et anti-arrachement sur toute la hauteur.



PEINTURE

Cuite au four à 185°C. Qualité époxy-polyester pour les modèles intérieurs (suivant le(s) coloris choisi(s)) et 100% polyester (qualité extérieur) pour les modèles extérieurs. Coloris suivant nuancier.

- Pour les blocs intérieurs: volet aluminium sur entrée de courrier et caillebotis.
- Pour les blocs extérieurs: toit en pente ; traitement zinguage-bichromatage du vantail (tenue brouillard salin > 400h) ; trous Ø 8 mm sur les côtés de la caisse (pour piètement).
- Tableau d'affichage et/ou indicateur incorporé avec porte (1 à 4 cases).
- Porte interphone (1 à 4 cases).
- Boîte commerciale, case porte-revues.
- Intérieur peint à la couleur de la caisse.
- Dos de la caisse peint (hors rivets).
- Portillons avec un des 3 types de décor (emboutis) ou sérigraphie.

